



**PUERTAS  
RAPIDAS**

# MAVIFLEX®



**Una puerta que se adapta a sus necesidades**



**Una puerta ideal para**



## La puerta flexible de apertura rápida enrollable ideal para todo tipo de configuraciones interiores

- MAVIONE® una solución compacta y silenciosa.
- La estructura autoportante no compromete la estabilidad mecánica de los soportes.
- Gracias a su sistema de transmisión MAVIDRIVE®, la puerta es flexible en su uso con un bajo consumo de energía.
- Diseñado para un mantenimiento rápido y eficaz: piezas accesibles, tablero de mando basculante, etc.
- Las guías semirrígidas, combinadas con el tablero de mando provisto de tubos deformables de material compuesto, evitan un mal funcionamiento de la puerta tras sufrir un impacto.

Versión 100%  
**ACERO INOXIDABLE**



### Solución recomendada para el entorno agroalimentario

- Estructura autoportante: sin limitaciones sobre la estabilidad mecánica de los paneles isotérmicos
- Conformidad con APSAD-D14
- Estructura de acero inoxidable 304L o 316L
- Lavado sin desmontar piezas y sin riesgo de retención de agua



## ZOOMS



**Tablero basculante integrado** permite la apertura frontal para facilitar el acceso



**Autoportante** sin limitaciones en los diferentes soportes



**Motor de una sola velocidad** integrado en el cabezal



## Versión **MAVISION**

**MaviSION permite crear accesos a imagen de su empresa, con el texto que desee o el logotipo de su marca.**

Para una puerta totalmente única y para decorar una zona específica. La cortina también puede personalizarse por completo mediante la impresión digital de una foto o un dibujo.

La oferta de MaviSION es compatible con las puertas de salida de emergencia.



**Sistema de correas** para un funcionamiento flexible, compacto y silencioso



**Sistema SAFETIME\*** para doble seguridad y elevación instantánea de la cortina\*



**Reinserción automática** de la cortina en caso de impacto

## Dimensiones útiles

- Máximo - Versión estándar (ancho) 3000 x (alto) 3000 mm

## Estructura

- Estructura autoportante
- Material anticorrosión: acero galvanizado con recubrimiento de pintura de polvo de poliéster epóxico
- Guías semirrígidas
- Reinserción automática de la cortina en caso de expulsión
- Tablero basculante para facilitar el acceso en caso de mantenimiento

## Opciones

- Versión de acero inoxidable 304L o 316L

## Cortina

- Resistencia al fuego M2
- 100 % de poliéster recubierta de PVC
- Tratamiento anti-UV y antimoho
- Tubos de material compuesto

## Opciones

- Fila(s) de ventanillas ovaladas o rectangulares
- Personalización de MAVISION® con logotipo, imagen o texto
- Resistencia al fuego M1

## Operación

- Velocidades de apertura y cierre: 1 m/s

## Seguridad

- Fotocélulas de detección combinadas con un control automático del tiempo de cierre

## Motorización

- Motor frontal cubierto
- Motor de una sola velocidad
- Transmisión por correa
- Potencia: 0,37 kW
- Freno de acero inoxidable anticorrosión IP55
- Eje de transmisión montado sobre rodamiento de bolas autoalineable

## Tablero de mando

- Tablero de mando basculante integrado IP40
- Placa electrónica MAVIFLEX con pantalla LCD
- Contador de ciclos

## Opciones

- Tablero remoto IP65 en ABS para zonas húmedas

## Mandos de apertura

- Manuales: mando a distancia, cordón de tracción, botón seta...
- Automáticos: loop de piso, fotocélulas, radar, etc.

## Opciones de elevación

- Llave tipo manivela en salida del motor

## Alimentación

- Estándar
- Opcional



## Dimensiones técnicas

### Caja eléctrica (estándar):


- Cable de alimentación del tablero de mando: 4G2.5<sup>2</sup> (mínimo) 3 fases + Tierra
- Alimentación: 400 V trifásico
- Disyuntor en cabeza: 10A curva D

### Opción trifásica 230V:

- Cable de alimentación del tablero de mando: 3G2.5<sup>2</sup> 3 fases + Tierra
- Alimentación: 230 V monofásico
- Disyuntor en cabeza: 10A curva C

### Dimensiones:

(altura) 290 x (anchura) 340+36 x (profundidad) 120 mm (si tablero remoto)

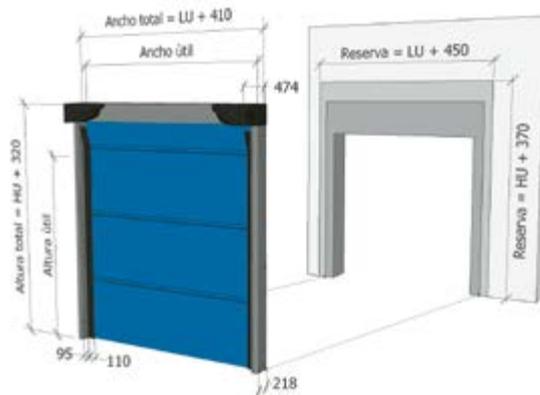


Las dimensiones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. \*Hasta HU: 4500 mm máx.

## Opciones de cortina



Ventanillas (375 x 230 mm)



Ventanillas rectangulares (600 mm)



## Colores

Estándares RAL para estructura y cortina



Más colores disponibles bajo solicitud.

Sujeto a existencias del proveedor. Los colores RAL pueden variar.